



PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL” Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA SFEROIDALNA Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM
PN10/16 - F5 **NR KAT. ZS-202**



Zastosowanie

Instalacje wodociągowe wody pitnej, instalacje przemysłowe transportujące inne płyny chemicznie obojętne o temp. max 50 st. C.

Cechy konstrukcyjne

- * zakres średnic DN 80 - 200
- * korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne GJS-500
- * trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
- * uszczelnienie trzpienia - oringi + uszczelka specjalna
- * klin - żeliwny całkowicie zwulkanizowany gumą EPDM/NBR
- * prosty przelot
- * śruby imbusowe - ocynkowane kl.8.8 - zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zaślepką
- * zabezpieczenie antykorozyjne - farba proszkowa RAL 5005
- * klasa szczelności A
- * możliwość wymiany uszczelnienia typu ORING pod ciśnieniem

Dane techniczne, normy

- * długość zabudowy wg normy PN-EN 558-A1:2012
- * szereg 15 - (F5)
- * ciśnienie nominalne PN 10/PN 16
- * temperatura - max. 50 st. C
- * przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
- * wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją farbą proszkową

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE


„Wodrol” Wałcz Spółka z o.o.

ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

Telefony: Zarząd (067) 258 47 49, Dział Sprzedaży tel./fax (067) 258 32 91, (067) 250 07 78 NIP 765-10-71-186 e-mail:

wodrol@wodrol-walcz.pl, www.wodrol-walcz.pl

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA SFEROIDALNA Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM
PN10/16 - F5 NR KAT. ZS-202

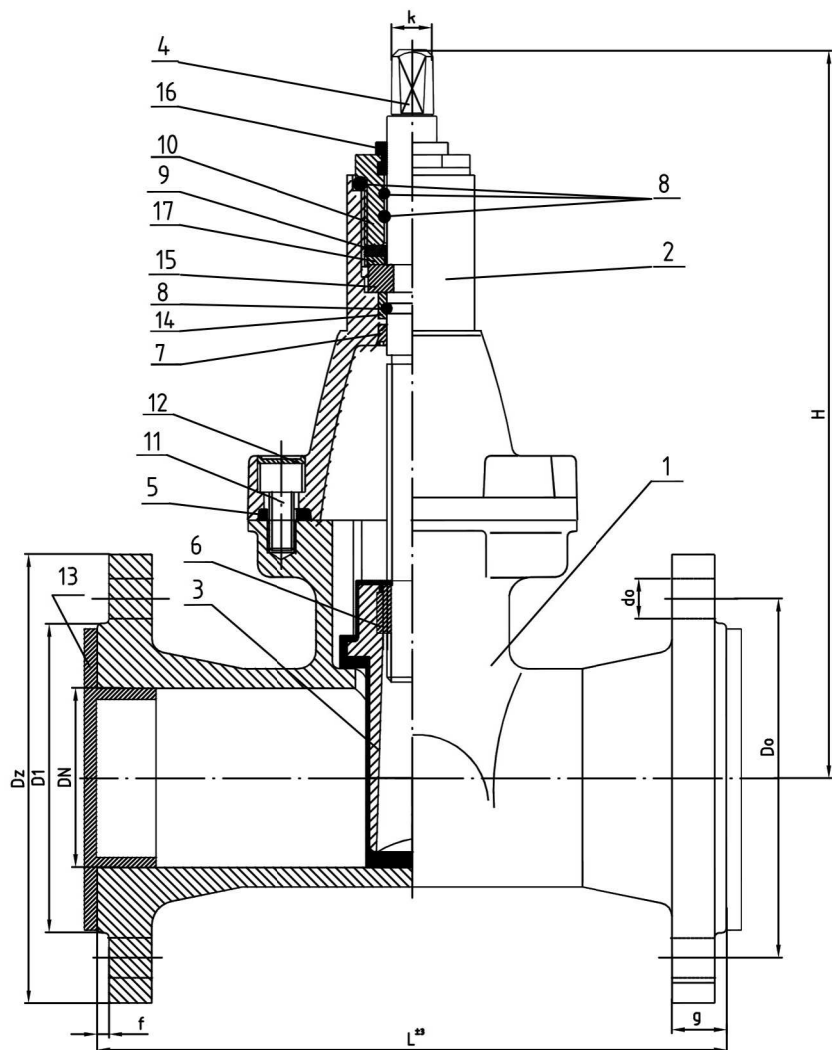

17	Podkładka	1	Tarnamid	PN-EN ISO 1872-1:2000
16	Uszczelka ostonowa	1	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
15	Pierścień zabezpieczający	1	MO58	PN-EN 12164:2002
14	Tulejka	1	Tarnamid	PN-EN ISO 1872-1:2000
13	Zaślepka	2	PCV	PN-EN 12351:2010
12	Zaślepka	4	PCV	PN-EN 12351:2010
11	Śruba z gniazdem szesc.	4	Ocynk.	PN-EN ISO 4762: 2006
10	Dławik	1	MO58	PN-EN 12164:2002
9	Wkrętka zabezpieczająca	1	MO58	PN-EN 12164:2002
8	Pierścien uszczeln. "O-ring"	3	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
7	Uszczelka zabezpieczająca	1	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
6	Nakrętka	1	MO58	PN-EN 12164:2002
5	Uszczelka pokrywy	1	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
4	Trzpień	1	X20CR13	PN-EN 10088-1: 2007
3	Klin zeliwny ogumowany guma NBR lub EPDM	1	GJS -500-7 NBR/EPDM	PN-EN 1563: 2012
2	Pokrywa	1	GJS-500-7	PN-EN 1563: 2012
1	Korpus	1	GJS-500-7	PN-EN 1563: 2012
Lp.	Nazwa części	Il.	Materiał	Nr normy

Zasuwa	DN	H	Dz	D1	L	g	f	Do	do	Il. otw.	k
DN80PN16	80	300	200	138	280	19.5	2.5	160	18	8	17.4
DN100PN16	100	348	220	158	300	19.5	2.5	180	18	8	19.4
DN150PN16	150	440	285	211	350	19,5	3	240	22	8	19.4
DN200PN16	200	540	340	268	400	19.5	3	295	22	8	22.4