



**PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE**  
**„WODROL” Wałcz Spółka z o.o.**  
**ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz**

## **ŁĄCZNIK RUROWO - KOŁNIERZOWY**

**NR KAT. ŁR-901**



### **Zastosowanie**

Stosowany do łączenia bosych końców rur żeliwnych, stalowych z armaturą kołnierzową w instalacjach wodociągowych

### **Cechy konstrukcyjne**

- \* zakres średnic DN80-DN200
- \* korpus i pierścienie dociskowe - żeliwo sferoidalne
- \* uszczelka gumowa EPDM lub NBR
- \* duża wysokość łącznika oraz kształt korpusu ułatwia montaż
- \* śruby łączące - ocynk kl. 8.8

### **Dane techniczne, normy**

- \* ciśnienie nominalne PN10
- \* temperatura - max. 50 st. C
- \* powłoka antykorozyjna - farba proszkowa
- \* przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999

---

**PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE**


**„Wodrol” Wałcz Spółka z o.o.**

ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

Telefony: Zarząd (067) 258 47 49, Dział Sprzedaży tel./fax (067) 258 32 91, (067) 250 07 78 NIP 765-10-71-186 e-mail: wodrol@wodrol-walcz.pl, www.wodrol-walcz.pl

**ŁĄCZNIK RUROWO - KOŁNIERZOWY**

**NR KAT. ŁR-901**

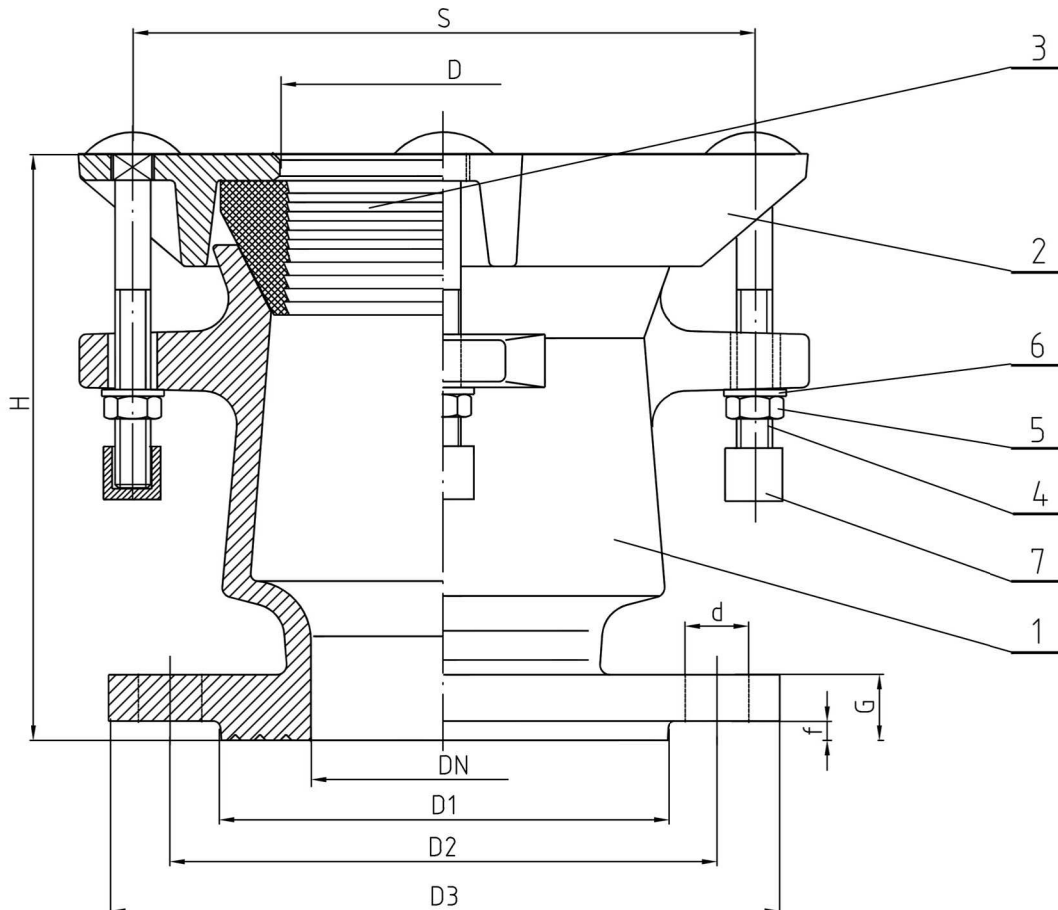

DN	D	D1	D2	D3	S	f	G	H	d	Il. otw.	Zakres średnic
80	104	137	160	200	180	5	20	180	19	8	84 - 104
100	132	158	180	220	204	5	22	190	19	8	108 - 131
150/125	158	212	240	285	230	5	23	190	23	8	133 - 153
150	185	212	240	285	264	5	23	190	23	8	159 - 184
200	238	268	295	340	316	5	23	220	23	8	219 - 234

7	Ostionka	4	PCV	
6	Podkładka ocynk	4	St3S	PN-EN ISO 7091:2002
5	Nakrętka M10	4	St3S/ A2	DIN 934
4	Sruba zamkowa	4	St3S/ A2	DIN 603
3	Uszczelka gumowa	1	EPDM	PN-ISO 1629:2005
2	Pierścien	1	EN-GJS500-7	PN-EN-1563; 2012
1	Korpus	1	EN-GJS500-7	PN-EN-1563; 2012
L.p.	Nazwa czesci	Ilosc	Material	Nr rysunku lub normy