PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL" Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

WSTAWKA MONTAŻOWA KOMPENSACYJNA

NR KAT. ŁR-905

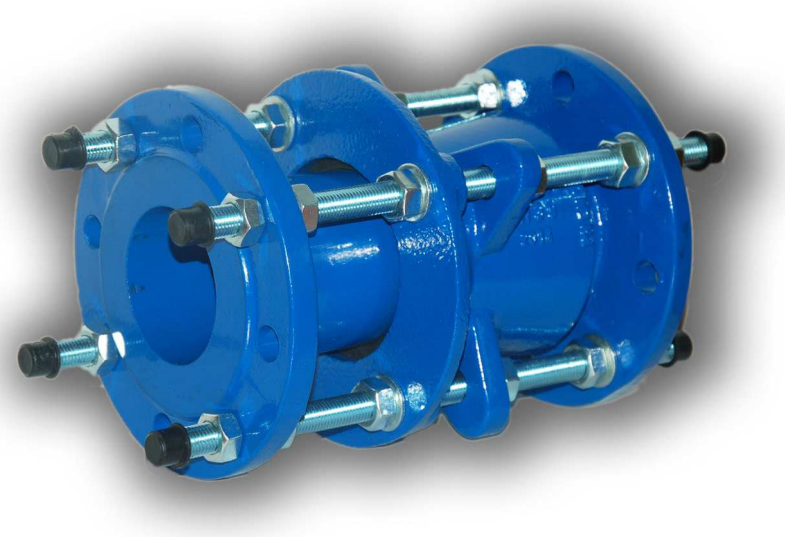

Zastosowanie

Stosowane do regulacji długości rurociągu oraz zabezpieczenia przy występowaniu naprężeń wzdłużnych ±30 mm w instalacjach wodociągowych , przemysłowych i pozostałych płynach obojętnych chemicznie

Cechy konstrukcyjne

* zakres średnic DN80-DN150
* korpus - żeliwo sferoidalne GJS 500-7
* uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR do ścieków
* śruby łaczące - ocynk kl. 8.8 możliwość montażu ze stali nierdzewnej
* pręty gwintowane ocynkowane kl. 8.8 opcjonalnie stal nierdzewna A2
* zakres regulacji ji ± 30 mm

Dane techniczne, normy

* ciśnienie nominalne PN10/PN16
* temperatura - max. 50 st. C
* przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
* powłoka antykorozyjna - farba proszkowa

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL" Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

WSTAWKA MONTAŻOWA KOMPENSACYJNA

NR KAT. ŁR-905

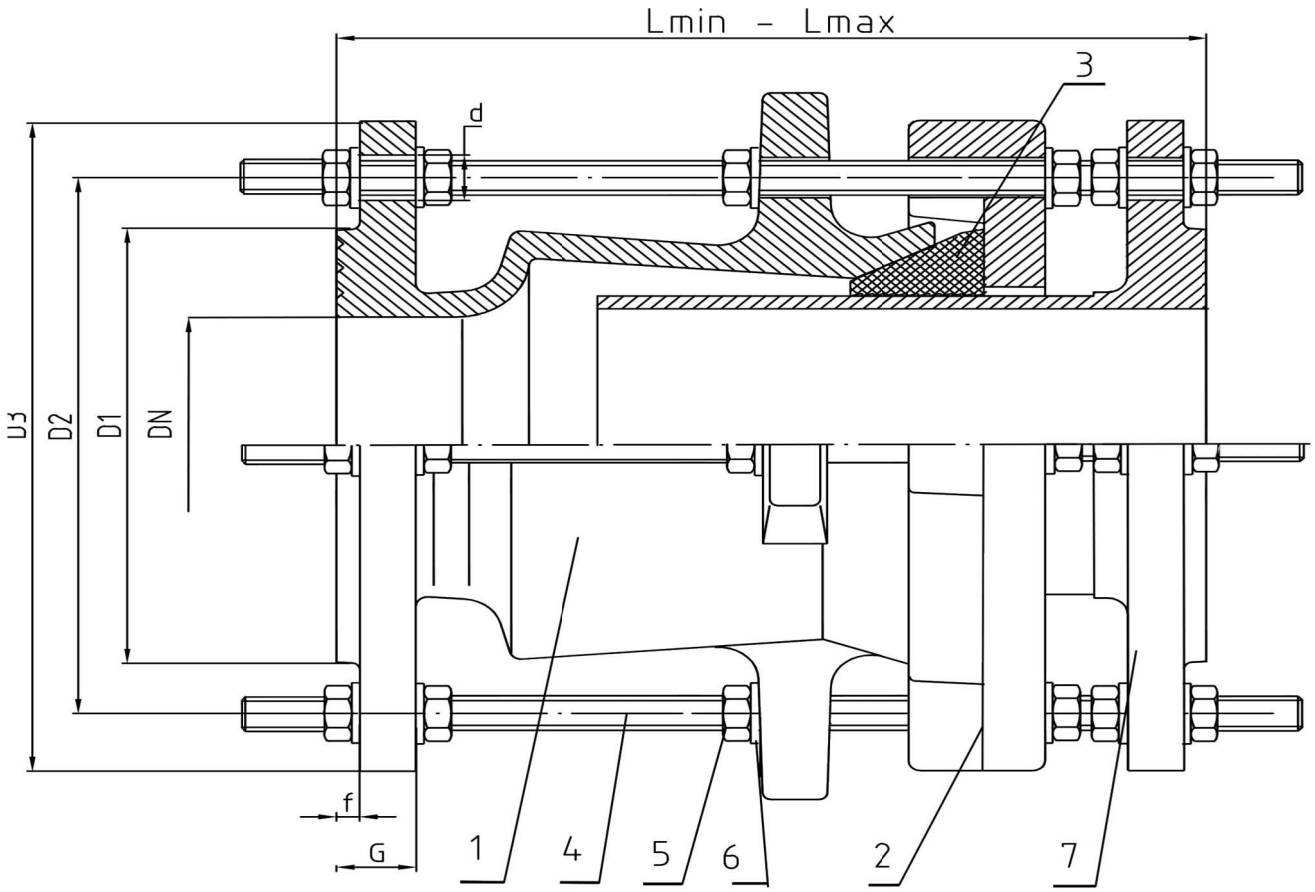

DN	D1	D2	D3	S	f	G	dxl	d	L min	L max
80	137	160	200	180	3	20	8	19	220	280
100	158	180	220	204	3	22	8	19	225	285
150	212	240	285	264	3	23	8	19	225	285

7	Króciec/ Stub pipe	1	GJS500-7	PN-EN-1563; 2012
6	Podkladka ocynk/ Washer	24	Stal Fe/Zn5	PN-EN ISO 7091:2003
5	Nakretka M10/ Nut	24	Fe/Zn5/ A2	PN-82406:1989
4	Sruba / Bolt	4	Fe/Zn5/ A2	DIN 976
3	Uszczelka gumowa/ Seal	1	EPDM/NBR	PN-ISO 1629:2005
2	Pierscien / Ring	1	GJS500-7	PN-EN-1563; 2012
1	Korpus / Body	1	GJS500-7	PN-EN-1563; 2012
L.p.	Nazwa czesci/ Name	Ilosc Quantity	Materiał Material	Nr rysunku Standard