PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL" Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

NASADA RUROWA BEZKOŁNIERZOWA

NR KAT. NR - 402

Zastosowanie

Do wykonywania przyłączy na rurach stal lub żeliwo w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przemysłowych tranportujących inne płyny chemicznie obojętne o temp. do 50 stopni C

Cechy konstrukcyjne

* odejście Gw - 2"
* zakres średnic DN 80 - DN 300
* uszczelka gumowa EPDM lub NBR
* korpus - żeliwo sferoidalne GJS-500
* śruby łaczące - stal nierdzewna A2
* opaska montażowa - stal nierdzewna X20G13

Dane techniczne, normy

* ciśnienie nominalne PN10/16
* temperatura - max. 50 st. C
* połączenie gwintowane wg PN-EN ISO 228-1:2005
* powłoka antykorozyjna - farba proszkowa

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL" Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

NASADA RUROWA BEZKOŁNIERZOWA

NR KAT. NR - 402

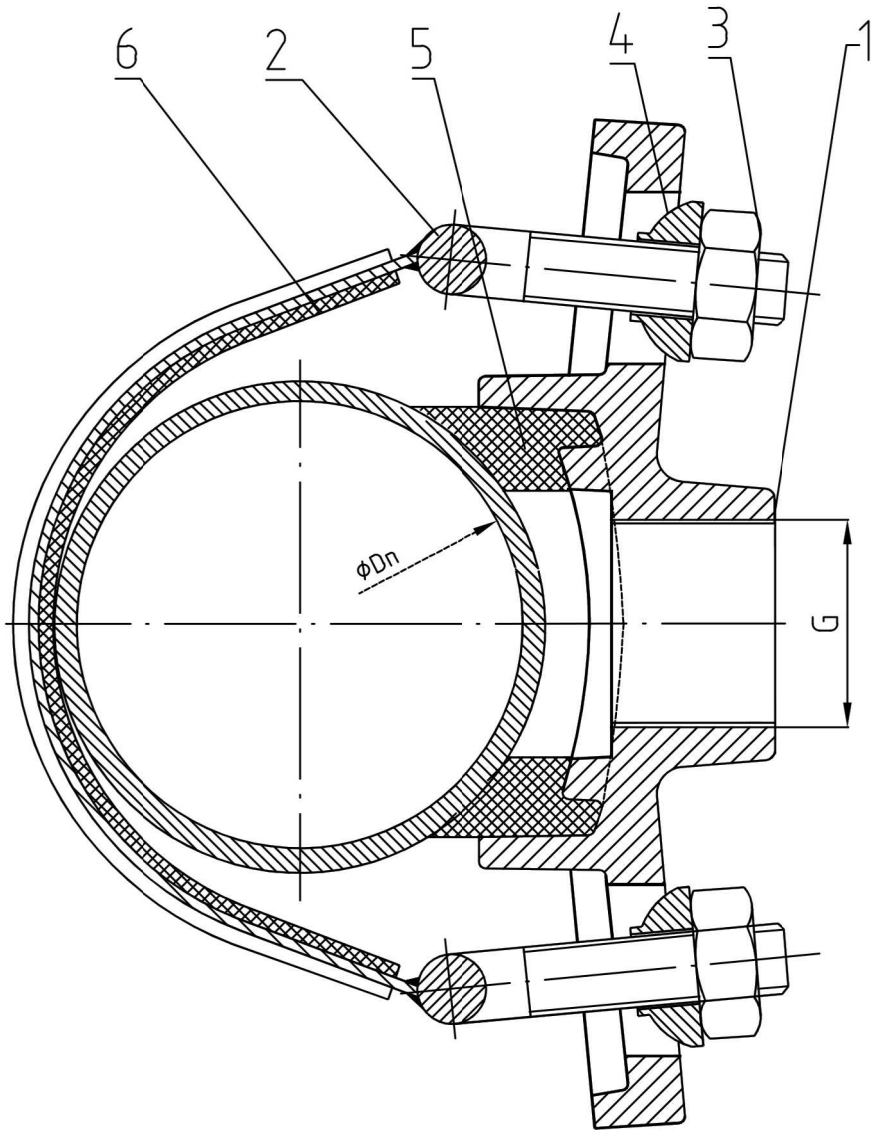

Dn	G	G	G
80	1 1/4'	1 1/2'	2'
100	1 1/4'	1 1/2'	2'
150	1 1/4'	1 1/2'	2'
200	1 1/4'	1 1/2'	2'
250	1 1/4'	1 1/2'	2'
300	1 1/4'	1 1/2'	2'

6	Opaska gumowa obejmy	1	NBR	PN-ISO 1629:2005
5	Uszczelka stopy	1	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
4	Podkladka kulista	2	Stal ocynk	PN-M-82026:1978
3	Nakretka	2	Stal ocynk	PN-EN ISO 4032:2013
2	Obejma	1	X20G13	PN-EN-10088-1:2007
1	Stopa	1	EN-GJS-500-7	PN-EN-1563:2012
L.p.	Nazwa czesci	Ilosc	Material	Nr normy

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„Wodrol" Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz
Telefony: Zarząd (067) 258 47 49, Dział Sprzedaży tel./fax (067) 258 32 91, (067) 250 07 78 NIP 765-10-71-186 e-mail: wodrol@wodrol-walcz.pl, www.wodrol-walcz.pl