



PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL” Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

HYDRANT NADZIEMNY DN 80

NR KAT. HD -101



Zastosowanie

Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe , woda pitna lub ciecze nieagresywne, niezawierające części stałych

Cechy konstrukcyjne

- * komora i głowica hydrantu - żeliwo GJS-500-7 lub GJL-250
- * kolumna - stal konstrukcyjna, opcjonalnie stal nierdzewna lub ocynkowana
- * uszczelnienie trzpienia - oringi
- * trzpień walcowany ze stali nierdzewnej (2H13)
- * zamykany od dołu
- * samoczynne odwodnienie w momencie całkowitego zamknięcia
- * rura - stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
- * pojedyncze zamknięcie dławika
- * dławik zamykający - żeliwny zwulkanizowany gumą EPDM lub NBR
- * powłoka antykorozyjna odporna na promienie UV

Dane techniczne, normy

- * wykonanie, wymagania, metody badań, przeznaczenie wg PN-EN14384:2009, PN-EN 1074-6:2009
- * przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
- * ciśnienie nominalne PN 10/16
- * powłoka antykorozyjna - farba proszkowa
- * maksymalny moment napędowy MOT - 50Nm
- * minimalny moment skręcający mST - 250Nm
- * Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normą EN 14384:2005

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE

„Wodrol” Wałcz Spółka z o.o.


ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

Telefony: Zarząd (067) 258 47 49, Dział Sprzedaży tel./fax (067) 258 32 91, (067) 250 07 78 NIP 765-10-71-186 e-mail:

wodrol@wodrol-walcz.pl, www.wodrol-walcz.pl

HYDRANT NADZIEMNY DN 80

NR KAT. HD -101

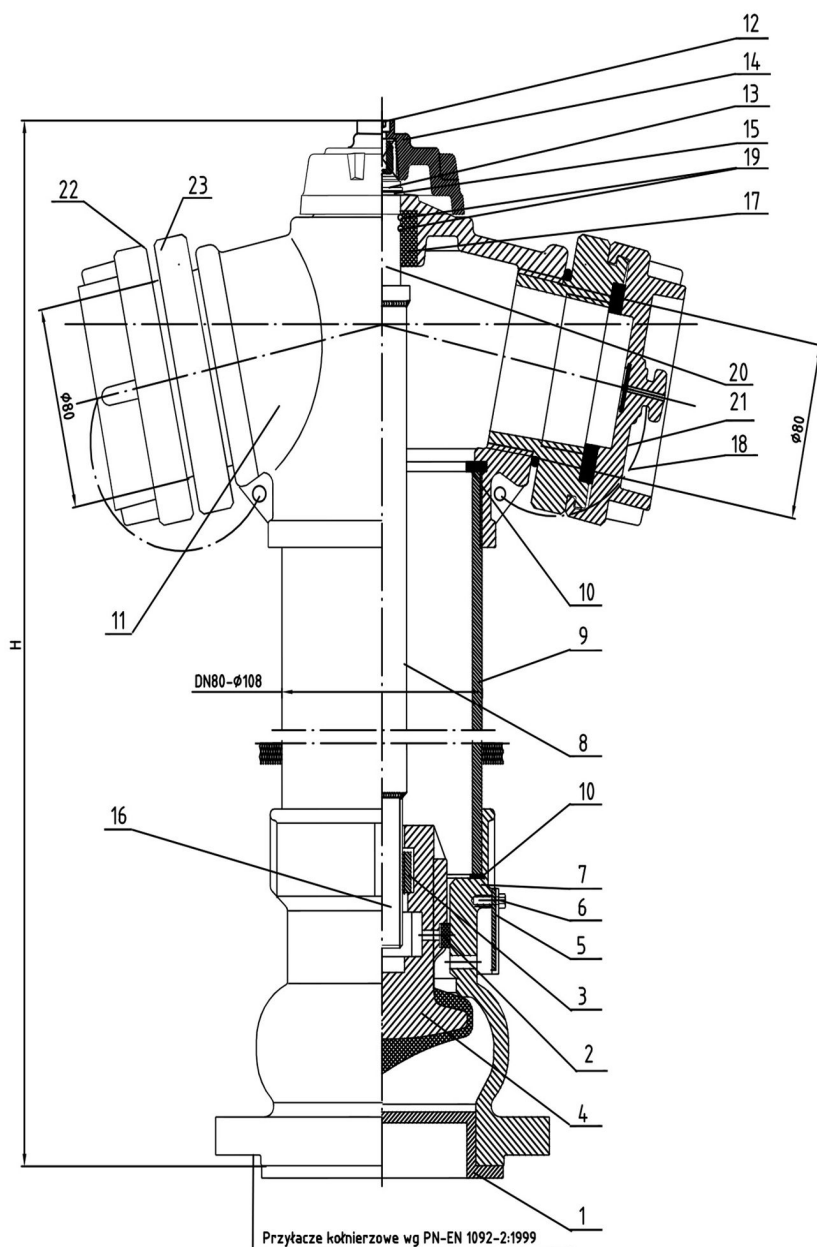

DN	H+/-30	Głębokość zabudowy
DN 80	1900 mm	1250 mm
	2150 mm	1500 mm
	2450 mm	1800 mm

23	Nasady 75	2kpl	Al	PN-EN 1706:2011
22	Pokrywka	1kpl	Al/GJL	PN-M-51024:1991
21	Pokrywka z zaworem odpow.	1kpl	Al/GJL	PN-M-51024:1991
20	Trzpień pokretła	1	2H13	PN-EN 10088-1:2007
19	Pierścień uszcz. "O-ring"	2	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
18	Łańcuszek/Linka	1	Stal ocynk.	DIN 1942 PN-EN 12385-1+A1:2009
17	Tulejka	1	M058/Tarnamid	PN-EN 12164:2002
16	Trzpień gwintowany	1	2H13	PN-EN 10088-1:2007
15	Podkładka	1	2H13	PN-EN ISO 7091:2003
14	Pokrećło	1	EN-GJL 250	PN-EN 1561: 2012
13	Kółko sprężyste	1	Stal	PN-EN 8752:2009
12	Śruba M8x15	1	Stal ocynk	PN-EN-ISO 4017:2011
11	Głowica hydrantu	1	EN-GJS 500-7 EN-GJL 250	PN-EN 1563: 2012 PN-EN 1561: 2012
10	Uszczelka gumowa	2	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
9	Rura ø108	1	12X	PN-EN-10219-1:2007
8	Wrzeciono -rura ocynk lub pret ø 22	1	L235 ocynk S235RJ	PN-EN 10224:2006 PN-EN 1025-1:2007
7	Komora hydrantu	1	EN-GJS 500-7 EN-GJL 250	PN-EN 1563: 2012 PN-EN 1561: 2012
6	Śruba M6x12	1	A2	DIN 933
5	Ostonka	1	X6Cr17	PN-EN 10088-1:2007
4	Tłok hydrantu ogumowany NBR/EPDM	1	EN-GJS 500-7 EN-GJL 250	PN-EN 1563: 2012 PN-EN 1561: 2012
3	Nakrętka mosiężna	1	M058	PN-EN 12164:2002
2	Korek gumowy	1	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
1	Zaślepka ø80	1	Polietylen	PN-EN ISO 1872-1:2000
Lp.	Nazwa	Il.	Material	Nr normy