PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL" Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

OBUDOWA STAŁA DO ZASUW I NAWIERTEK

NR KAT. OB - 600

Zastosowanie

Umożliwia z poziomu gruntu sterowanie (zamykanie i otwieranie) zasuw i nawiertek

Cechy konstrukcyjne

* zakres średnic DN 25 - DN 250
* główka i nasada - żeliwo
* kształtownik , pręt - stal zabezpieczona antykorozyjnie
* rury osłonowe - Polietylen PE
* główka przymocowana za pomocą kołka lub śruby
* nasada posiada otwory fasolkowe ułatwiające montaż na zasuwie
* możliwość wykonania długości obudowy wg indywidualnych potrzeb klienta

Dane techniczne, normy

* przyłącze wg PN-M-74084:1963
* powłoka antykorozyjna wg PN-EN 4624:2004

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL" Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

OBUDOWA STAŁA DO ZASUW I NAWIERTEK

NR KAT. OB - 600

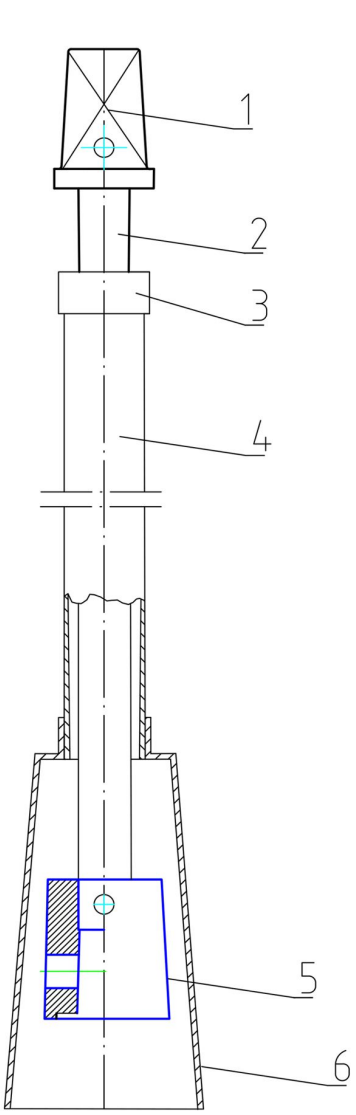





DN	Kw A	Kw B
Nawiertka	0	0
32	14	14
40-50	14	16
80-100	16	20
150	18	22
200-250	18	23

Nr cz.	Nazwa części	Ilość	Materiał	Norma
6	Kaptur ochronny PCV	1	PCV	PN-EN 1401-1:2009
5	Końcówka dolna	1	GJL-250 GJS 500-7	PN-EN 1561:2012 PN-EN 1563:2012
4	Rura osłonowa PE	1	PE	PN-EN 12201-2:2013
3	Korek PCV	1	PCV	PN-EN 1401-1:2009
2	Pręt stalowy	1	S235SE	PN-EN 10219-1:2007
1	Kostka kwadratowa	1	GJL-250	PN-EN 1561:2012