

OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW I NAWIERTEK

NR KAT. OB – 601



Zastosowanie

Umożliwia z poziomu gruntu sterowanie (zamykanie i otwieranie) zasuw i nawiertek

Cechy konstrukcyjne


- * zakres średnic DN 25 – DN 250
- * główka i nasada – żeliwo szare GJL-250
- * kształtownik, pręt – stal zabezpieczona antykorozyjnie
- * rury osłonowe – polietylen PE
- * główka przymocowana za pomocą kołka lub śruby
- * nasada posiada otwory fasolowe ułatwiające montaż na zasuwie
- * możliwość wykonania długości obudowy wg indywidualnych potrzeb klienta
- * wysokość zabudowy regulowana standardowo od 1000 mm do 1700 mm

Dane techniczne, normy

- * powłoka antykorozyjna wg PN-EN ISO 4624:2016-05

OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW I NAWIERTEK

NR KAT. OB – 601

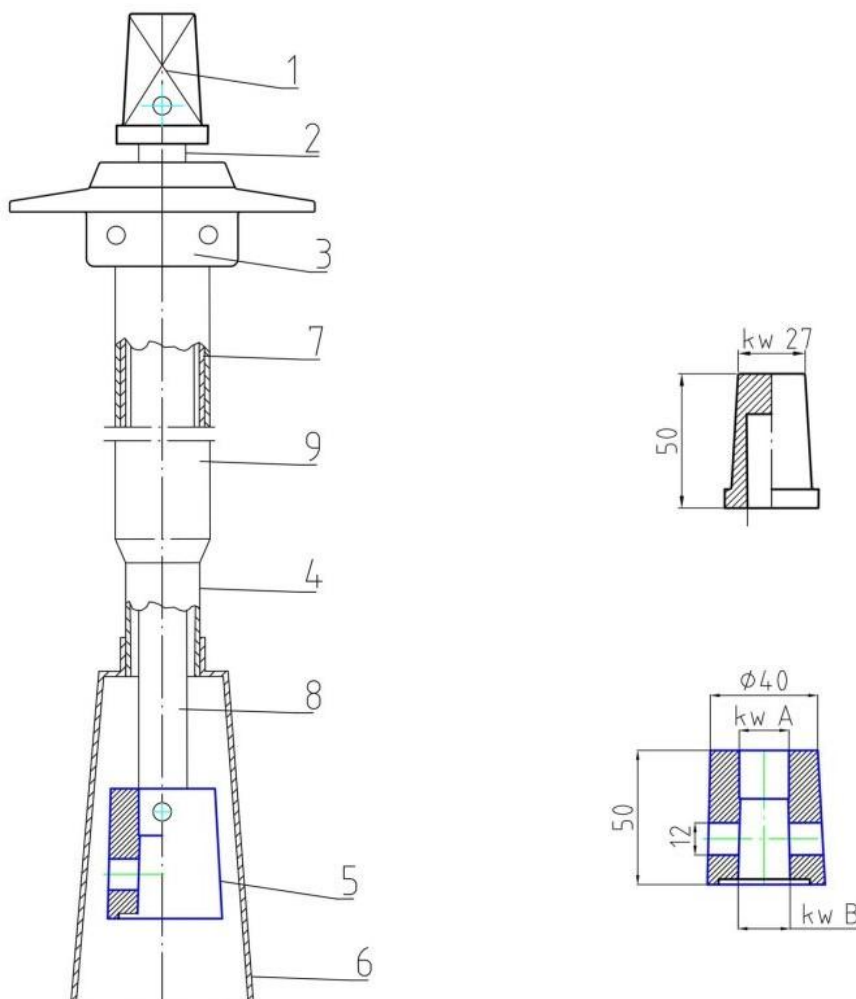

Lp.	Opis	Ilość	Materiał	Norma
1	Kostka kwadratowa	1	EN-GJL-250	PN-EN 1561:2012
2	Pręt stalowy	1	S235SE	PN-EN 10219-1:2007
3	Korek z kołnierzem PVC	1	PVC	PN-EN 1401-1:2019-07
4	Rura osłonowa PE	1	PE	PN-EN 12201-2:2012
5	Końcówka dolna	1	EN-GJS-500 EN-GJL-250	PN-EN 1563:2018-10 PN-EN 1561:2012
6	Kaptur ochronny PVC	1	PVC	PN-EN 1401-1:2019-07
7	Profil kwadratowy	1	S235	PN-EN 10219-1:2007
8	Pręt stalowy kwadratowy	1	S235	PN-EN 10219-1:2007
9	Rura osłonowa PE	1	PE	PN-EN 12201-2:2012

DN	Kw A	Kw B
Nawiertka	0	0
32	14	14
40-50	14	16
80-100	16	20
150	18	22
200-250	18	23